


## HERRAMIENTA ACCIONADA

### HILTI DX-2

#### Herramienta accionada a pólvora

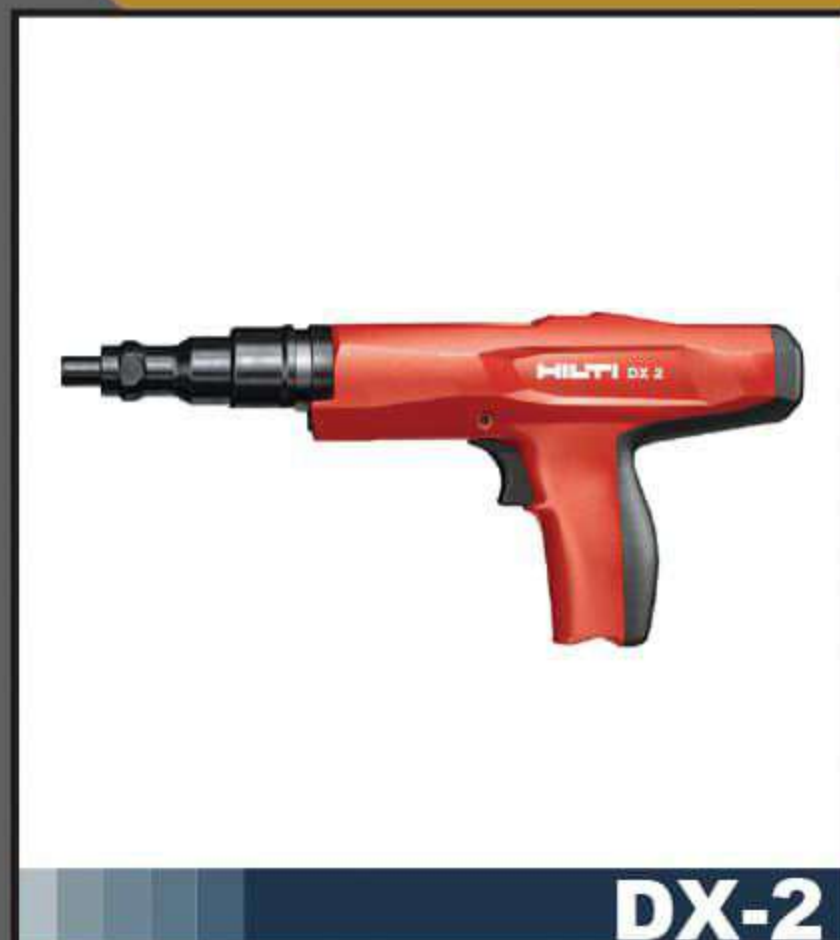

DX-2

Colocación de placas en hormigón.

Fijación de placas de umbral.

Fijando la estructura de paneles de yeso al concreto, porta cables al hormigón.

Colocación de malla de pollo en concreto.

## CORTADORA ELÉCTRICA

### HILTI DCH-230

#### Cortadora eléctrica



DCH-230

Corte de hormigón armado, bloques de granito, losas, ladrillos y bloques de mampostería.

Cortar vigas de metal, tubos de acero y barras de refuerzo.

Cortes preliminares para la demolición controlada.

## HERRAMIENTA DE FIJACIÓN

### HILTI DX-5 F8

#### Herramienta de fijación directa con pólvora



DX-5 F8

La solución versátil para sujetar diversos materiales, desde raíles de paneles de yeso, hasta 2x4, también es adecuada para aplicaciones de techos suspendidos en hormigón y acero.

Colocación de láminas de drenaje y membranas en bloques de concreto o CMU.

## NIVEL ÓPTICO

### HILTI POL 10

#### Nivel óptico



POL 10

Estación de medición, comprobación y transferencia de alturas.

Comprobación de alturas y niveles de vertido de hormigón.

Comprobación de ajuste del encofrado.

Estimar ángulos y distancias. Tareas de nivelación diarias. Incluye (Estadal, Trípode PUA Hilti).

## AMOLADOR ANGULAR

### HILTI DCG-230

#### Esmeril angular con cable de 2600w



DCG-230

Corte y tritutación de material, base mineral.

Corte y amolado de acero y otros metales.

Corte, amolado y acabado de metal.

Cortar y esmerilar concreto.

## LÁSER MULTIDIRECCIONAL

### HILTI PM4

#### Láser multidireccional



TE-800

Colocación de pistas de paneles de yeso en pisos, techos y paredes para realizar particiones. Transferencia de alturas de referencia.

Alineación vertical de tuberías. Tomas eléctricas de nivelación, bandejas de cables, radiadores e instalaciones de tuberías. Nivelación y alineación de puertas y ventanas.



# PROMEGA

Ponemos en marcha sus desafíos en construcción

SOMOS UNA EMPRESA  
ESPECIALIZADA EN RENTA  
DE EQUIPO LIVIANO DE LAS  
MEJORES MARCAS, PARA LA  
**CONSTRUCCIÓN**



CONTÁCTENOS


5204-6091

[earchila@promegagt.com](mailto:earchila@promegagt.com)

## ROTOMARTILLO COMBINADO

### HILTI TE -7

#### Martillo perforador SDS con cable

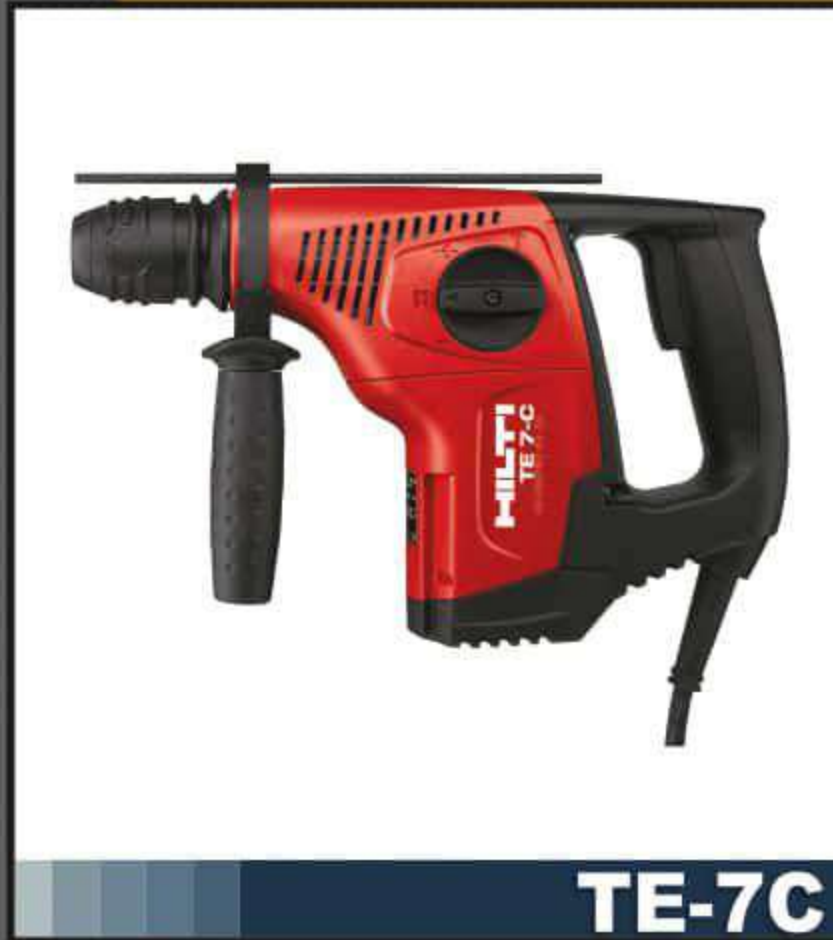

Taladro con percusión, para perforaciones de concreto y mampostería en un rango óptimo de 3/16 a 5/8.

Con mandril adaptador para madera ocasionalmente.

## ROTOMARTILLO COMBINADO

### HILTI TE-60

#### Martillo combinado SDS-max



Taladro para anclajes y pasantes en hormigón y mampostería, rango de diámetros recomendado de 18 a 80 mm.

Brocas corona TE-Y BK de hasta 122 mm de diámetro.

Trabajo de demolición para cargas medias.

## MARTILLO DEMOLEDOR

### HILTI TE-1000

#### Martillo demoledor de concreto



Amplio trabajo de demolición a nivel del suelo o cerca de él, realización de aberturas para escaleras, plataformas elevadas y chimeneas.

Abrir canalizaciones de gran tamaño en suelos, por ejemplo, para tubos de aguas residuales. Apertura de capas de asfalto en trabajos de renovación de superficie.

## MARTILLO ROMPEDOR DE RASPADO

### HILTI TE-500



Trabajo de cincelado en paredes de hormigón y mampostería, Rozas ocasionales en hormigón y mampostería.

Reparación de hormigón. Eliminación de yesos y azulejos. Trabajos de cincelado y aberturas para tubos en paredes y suelos.

## MARTILLO COMBINADO

### HILTI TE-70

#### Martillo combinado SDS-max



Perforación con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural, con brocas de rango de diámetro entre 12 - 150 mm, para anclajes de grandes cargas, entre 20 y 40 mm de diámetro y demolición, empleando cinceles planos y punteros.

## MARTILLO DE DEMOLICIÓN

### HILTI TE-3000

#### Martillo de demolición



TE-3000 Demoliciones pesadas y medias, de losas y cimentación de hormigón.

Apertura de asfalto en mantenimiento de carreteras, instalaciones de tubos y trabajos de reparación.

Demoliciones de hormigón para conexiones de barras de corrugados y de servicios públicos. Excavado y apisonado de tierras.

## MARTILLO PERFORADOR

### HILTI TE-30 C

#### Martillo perforador SDS con cable plus



Taladro con percusión para anclaje y pasantes en hormigón y mampostería, de 4 a 28 mm de diámetro.

Cincelado en mampostería y trabajos correctivos en hormigón, rango óptimo de 3/16 a 3/4, con opción a cincelado ligero.

## MARTILLO ROMPEDOR

### HILTI TE-800

#### Martillo rompedor



Trabajo de demolición en paredes.

Trabajos correctivos de demolición.


Aperturas para puertas y ventanas.

Aperturas para tuberías y conductos.

## CIERRA CIRCULAR

### HILTI WSC 7.25-S

#### Cierra Circular

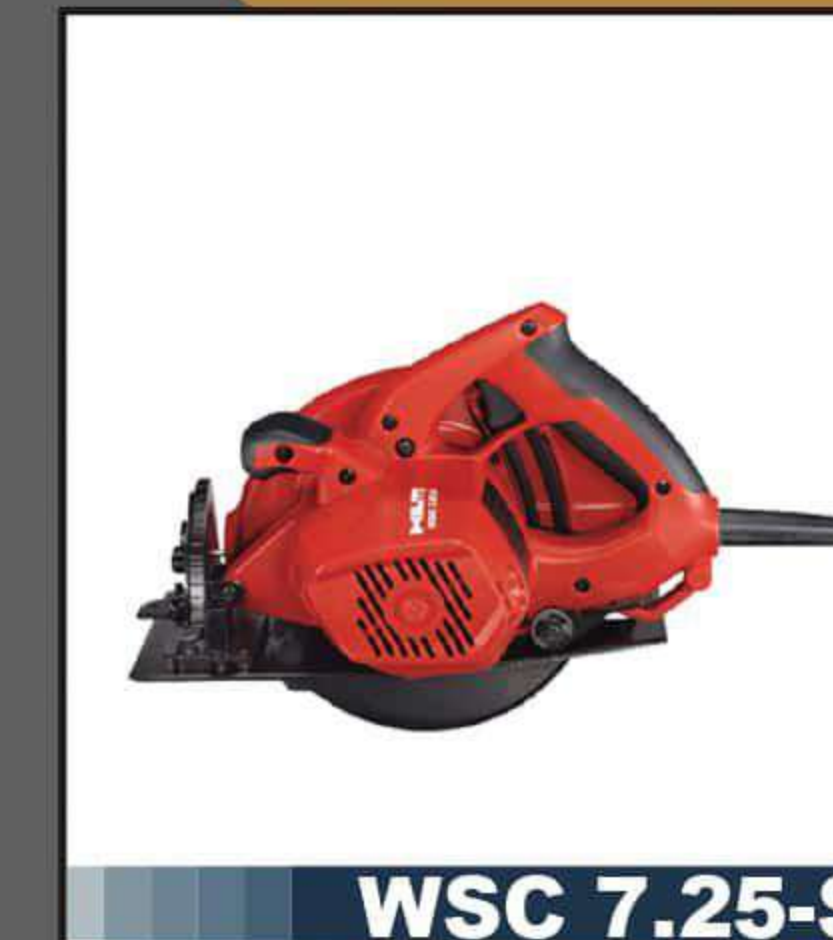

Corte de tableros de hormigón.

Cortar vigas de madera.

Corte de placas de yeso.

Cortar paneles sandwich.